

Luva de Correr Esgoto Série Normal

Esgoto



1- Função:

A Luva de Correr Esgoto é utilizada para reparar vazamento de pequenos furos, trincas, em juntas mal executadas ou emendas. Fácil instalação em instalações existentes e dispensa o uso do adesivo ou rosca por possuir nas duas extremidades anéis de borracha para vedação.


2- Aplicação:

Podem ser aplicadas na manutenção de fissuras nas tubulações hidro sanitária de modo a corrigir a não conformidade apresentado no sistema de escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação; inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais.

3- Características Técnicas:

- Material: PVC (Policloreto de Vinila).
- Processo: Injeção.
- Cor: Branco
- Escoamento por gravidade não submetida à pressão e ventilação.
- Temperatura: 45° C

3.1- Dimensões:

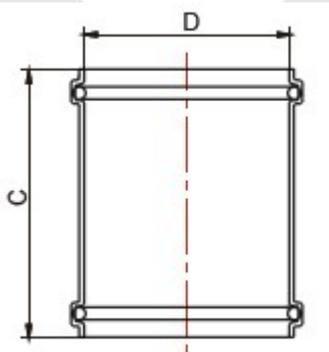

Código	Bitola (DN)	C	D
0649	40	66,5	40,5
0650	50	80	51,6
0651	75	90	75,9
0652	10	133	102
0653	150	140	150,6
0722*	200	220	201

PRODUTO INJETADO

*Vendidos sem vedações

*unidades em mm

3.2- Normas de Referência:

- ABNT NBR 5681
- ABNT NBR 5688

4- Benefícios:

- Fácil aplicação, não necessita o uso de adesivo plástico, ótima durabilidade e versatilidade.
- Total estanque devido aos anéis de vedação.
- Material não corrosivo.

5- Instruções de aplicação:

- Identifique o local onde apresenta a não conformidade.
- Remova o pedaço do tubo danificado com um arco de serra, em seguida corte um seguimento de tubo com o mesmo comprimento, remova a rebarba das extremidades dos tubos.
- Aplique pasta lubrificante nas extremidade dos tubos e nas bolsas das conexões e em seguida una as conexões no seguimento de tubos.

Ficou com alguma dúvida acesse o link:
<https://youtu.be/OIHrbWzPmQg>

Código do Padrão	Parte	Revisão	Nível de Confidencialidade	Data	Nome do Elaborador	Nome do Aprovador	Área Responsável
PE001036	GLO	00	Público	09/04/2021	Ayron Evanes	Jorge Henrique Silva	Marketing

6- Manutenção:

- Preventiva: Em grandes trechos faz necessário o uso da luva de correr Krona para evitar ruptura por dilatação térmica.
- Corretiva: Em instalação que ocorra ruptura em conexões instaladas nas extremidades, é necessário fazer a colocação da luva na extensão do sistema hidro sanitário pra evitar novas rupturas.

7- Recomendações:

- Aplicação do produto deve ser realizada por pessoas capacitada pra execução, de modo a garantir a qualidade do sistema.
- Utilize pasta lubrificante Krona na montagem da luva de correr.
- Não é recomendado o uso de sabão, óleo, graxas, detergentes ou qualquer outro tipo de componente agressivo ao anel de vedação.



Código do Padrão	Parte	Revisão	Nível de Confidencialidade	Data	Nome do Elaborador	Nome do Aprovador	Área Responsável
PE001036	GLO	00	Público	09/04/2021	Ayron Evanes	Jorge Henrique Silva	Marketing