

## Lavatório Branco

### Acessórios



### 1 - Função:

Coletar os fluidos provenientes da lavagem e destinar até a válvula de escoamento que faz a ligação do lavatório até o ponto de saída para a rede de esgoto. Podendo ter a característica de manter a água confinada por um determinado período de tempo, conforme a necessidade do usuário.

### 2 – Aplicação:

Utilizado em instalação de água fria residencial, comercial e industrial.

### 3 – Características Técnicas:

- Material: PP (polipropileno).
- Processo: Injeção.
- Cor: Branco.
- Capacidade: 4,3 litros.
- Componentes: Lavatório, tampa para válvula 1/8", válvula 1/8" acoplada, bucha n°6 e parafuso fenda combinada n°6.

#### 3.1 – Dimensões:

Todas as dimensões estão em mm:


Código	Largura	Altura	Comprimento
0822	260	152	360

### 5 - Instruções de Montagem:

#### 4.1 - Instalação:

O lavatório possibilita duas opções de instalação de torneira:

- 1) Torneira de parede: deixar um ponto de água acima do local onde será instalado o lavatório.
- 2) Torneira de mesa: abrir um furo no lavatório local indicado embaixo do lavatório.

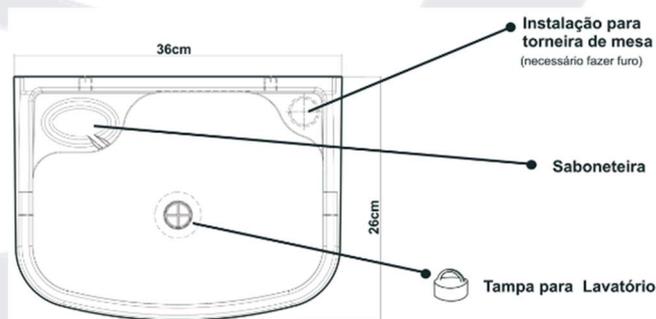

#### 4.2 - Fixação:

Antes de furar a parede verifique se o local não é a passagem de algum tipo de tubulação (elétrica e hidráulica). Verifique na parte superior do lavatório os indicadores (I), para a furação dos (dois), furos superiores para encaixe do lavatório na parede, após a furação coloque as buchas n°06 que acompanham o produto. Na parte superior deixar espaço entre parafuso e a parede para encaixar o Lavatório Krona, após marque o local dos (dois), furos inferiores retire o lavatório e realize a furação dos mesmos, coloque as buchas no local e aperte os parafusos da parte inferior

#### 3.2 – Normas de Referência:


- ABNT NBR 16728

### 4 – Benefícios:

- Embalagem autoexplicativa.
- Fácil instalação, versátil, possibilita a instalação de duas opções de torneira, saboneteira acoplada
- Acompanha kit instalação e válvula integrada ao produto.

Código do Padrão	Parte	Revisão	Nível de Confidencialidade	Data	Nome do Elaborador	Nome do Aprovador	Área Responsável
PE001052	GL0	00	Público	09/04/2021	Natcha Hames	Jorge Henrique Silva	Marketing

até o final. Após a fixação, conecte o sifão Krona e seu produto estará pronto para ser utilizado.

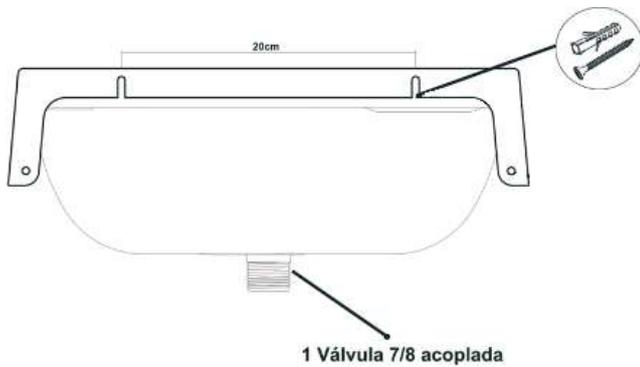

## 6 – Recomendações:

- Não utilize adesivo para PVC, CPVC e nem solução preparadora neste produto.
- Recomenda-se a instalação com uso de ferramentas.
- Para conservar o seu produto não utilize produtos abrasivos na limpeza.
- Não utilize produtos químicos para realizar a limpeza da tubulação de esgoto, sempre opte pela prática adequada para não danificar e fragilizar a instalação de esgoto.

Código do Padrão	Parte	Revisão	Nível de Confidencialidade	Data	Nome do Elaborador	Nome do Aprovador	Área Responsável
PE001052	GL0	00	Público	09/04/2021	Natcha Hames	Jorge Henrique Silva	Marketing